

KVY-868M-IPX

ÇOK YÖNLÜ ANTEN (OMNI)





VERSİYON: 1.1


TARİH: 18.02.2022

KUVAYI TECHNOLOGIES A.Ş

ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL 	
Model	KVY-868M-IPX
Frekans	868 MHz
Patern Tipi	Çok Yönlü (Omni)
Polarizasyon	Dikey
Empedans	50 Ω
Kazanç	2 dBi
VSWR	< 1.5:1
Band Genisligi	857-880 MHz
Maksimum Giriş Gücü	50W


MEKANİK 	
Konnektör Tipi	SMA Plug (male) (0°,45°,90°)
Anten Rengi	Siyah
Uzunluk	200 mm
Çap	15 mm
Ağırlık	23 gr

ÇEVRE KOŞUL 	
Operasyonel Çalışma Sıcaklığı	-30° to +60°C
Depolama Sıcaklığı	-30° to +75°C
IP Koruma Sınıfı	



VSWR

Ref(P2) Vector RBW : 10 kHz VSWR Trace Mode : Clear / Write
 Ref Level : 0.0 dB SWT : 119 ms TG Attenuation : 10.0 dB Suppression : Off
 RF Attenuator : 10 dB

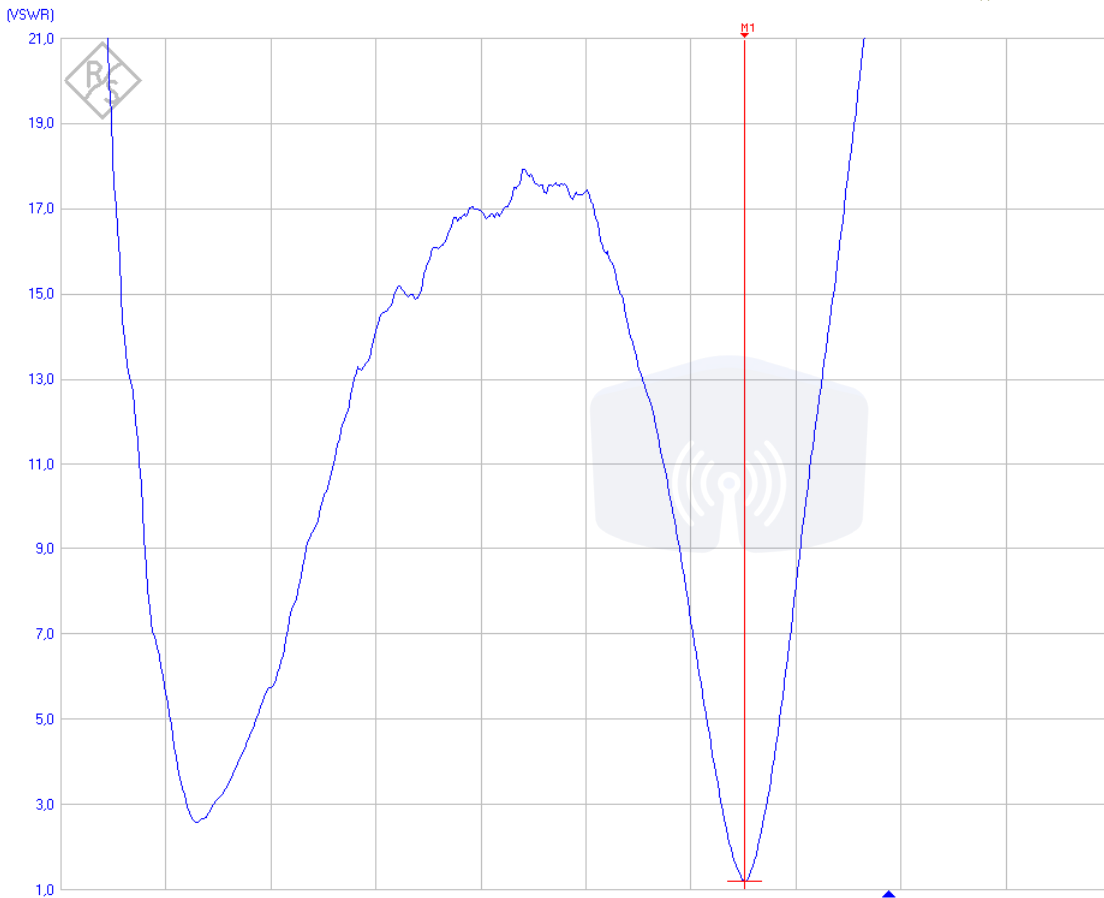

Measurement Setup	
Name	: Sweep (T1)
Date	: 8 / 8 / 2022
Time	: 11:15:36
Instrument	: FSH8 - 106415/028
Firmware Version	: V2.50
Instrument Mode	: Network Analyzer
Meas Mode	: Vector
Bridge Mode	: S22
Format	: VSWR
Calibration State	: Cal
Aperture Steps	: ...
Uplink	: ...
Downlink	: ...
Channel	: ...
Center Frequency	: 725 MHz
Frequency Offset	: 0 Hz
Span	: 950 MHz
Ref Level	: 0.0 dB
Ref Offset	: 0.0 dB
Range	: 21
RF Attenuation	: Manual
RF Attenuator	: 10 dB
Preamplifier	: Off
RF Input	: 50 Ohm
TG Attenuation	: 10.0 dB
TG Power	: -10.0 dBm
TG Offset	: 0.0 dB
RBW	: 10 kHz
SWT	: 119 ms
Trigger Mode	: Free Run
Trigger Level	: ...
Trigger Delay	: ...
Trace Mode	: Clear / Write
Trace Math	: Off
Trace Detector	: Sample
Limit Line 1	: ...
Limit Line 2	: ...

Measurement Results	
Result Limit Line 1	: ...
Result Limit Line 2	: ...
Average Count	: ...


Markers	
M1	: 868 MHz : 1.204

Operator : ...

Start Frequency : 250 MHz
 Center Frequency : 725 MHz

Stop Frequency : 1.2 GHz
 Span : 950 MHz

GERİ DÖNÜŞ KAYBI

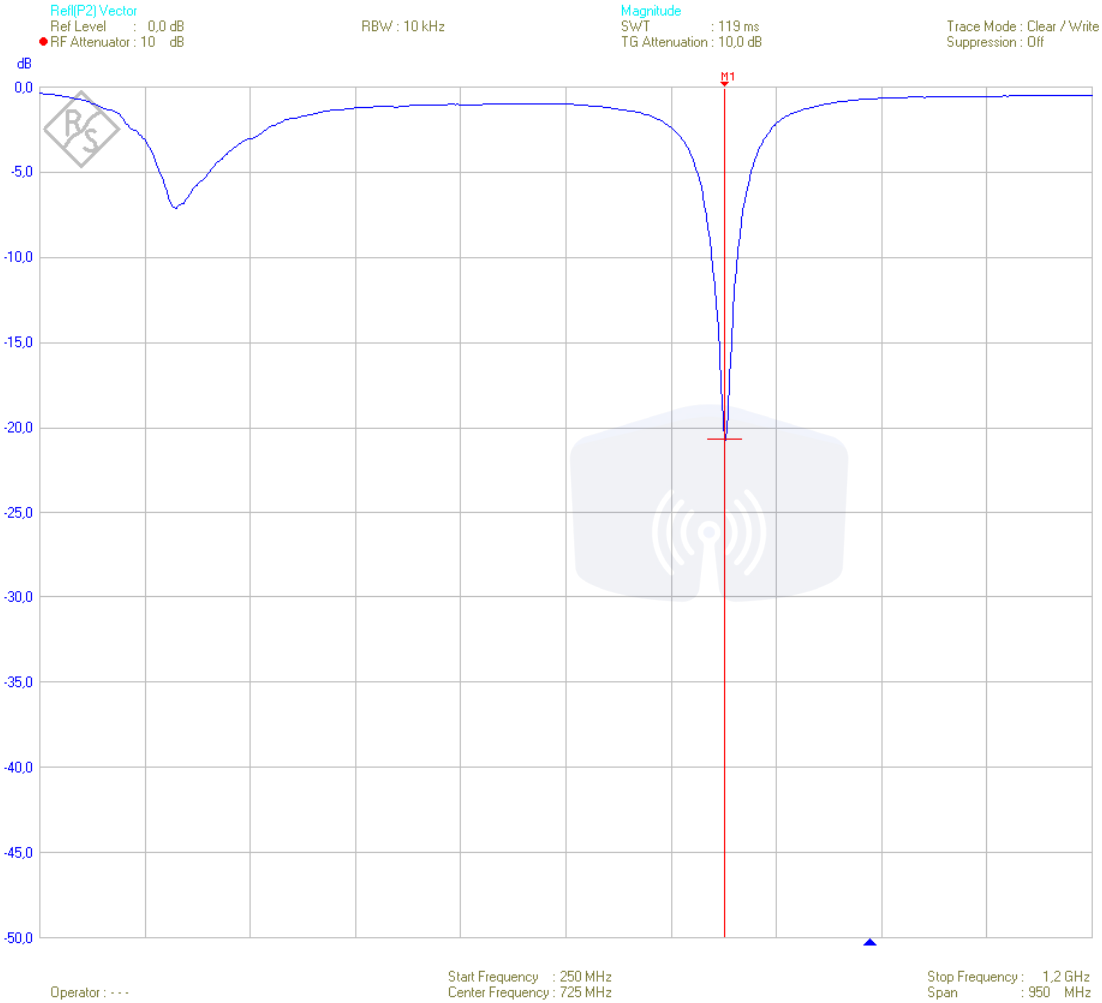


Measurement Setup	
Name	: Sweep [T1]
Date	: 8 / 8 / 2022
Time	: 11:15:36
Instrument	: FSH8 - 106415/028
Firmware Version	: V2.50
Instrument Mode	: Network Analyzer
Meas Mode	: Vector
Bridge Mode	: S22
Format	: Magnitude
Calibration State	: Cal
Aperture Steps	: ...
Uplink	: ...
Downlink	: ...
Channel	: ...
Center Frequency	: 725 MHz
Frequency Offset	: 0 Hz
Span	: 950 MHz
Ref Level	: 0,0 dB
Ref Offset	: 0,0 dB
Range	: 50 dB
RF Attenuation	: Manual
RF Attenuator	: 10 dB
Preamplifier	: Off
RF Input	: 50 Ohm
TG Attenuation	: 10,0 dB
TG Power	: -10,0 dBm
TG Offset	: 0,0 dB
RBW	: 10 kHz
SWT	: 119 ms
Trigger Mode	: Free Run
Trigger Level	: ...
Trigger Delay	: ...
Trace Mode	: Clear / Write
Trace Math	: Off
Trace Detector	: Sample
Limit Line 1	: ...
Limit Line 2	: ...

Measurement Results	
Result Limit Line 1	: ...
Result Limit Line 2	: ...
Average Count	: ...

Markers	
M1 :	868 MHz : -20.66 dB

GİRİŞ EMPEDANSI

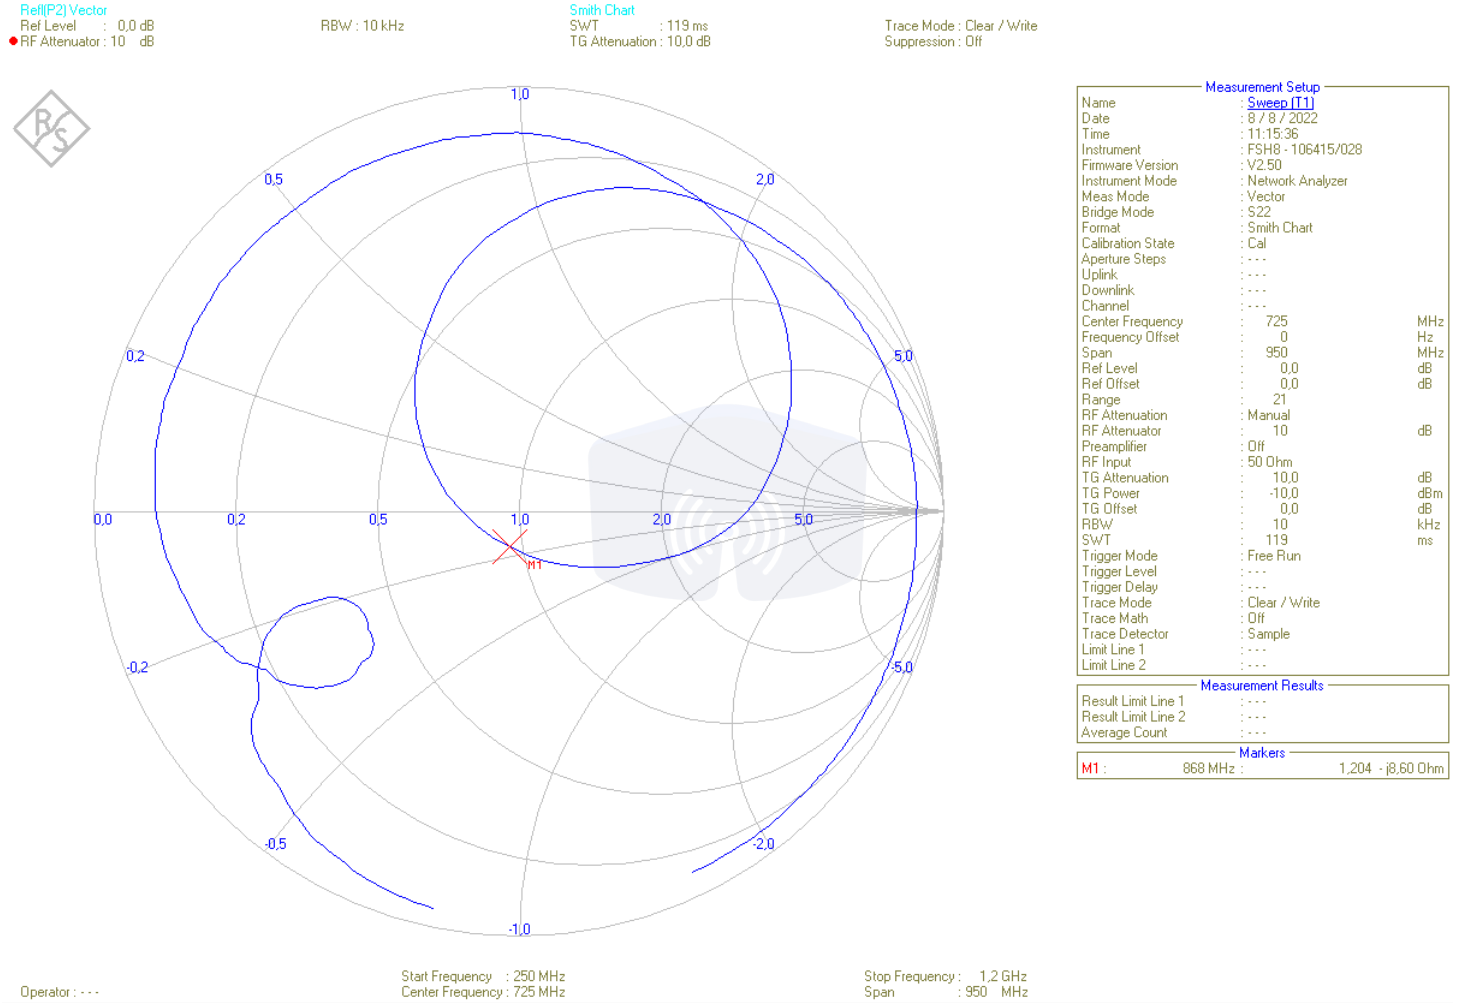

Siparis Ayrıntıları

Siparis Linki:

<http://www.kuvayitechnologies.com/>

Çağış Mah. Çağış B.M SK. NO: 340 /16-
İç Kapı No: 60-BİGADIÇ/ BALIKESİR

Satis: +90 505 116 27 05

e-mail: info@kuvayitechnologies.com

Web: <http://www.kuvayitechnologies.com/>

