

KVY-LTE-GSM-MB ÇOK YÖNLÜ ANTEN (OMNI)

Manyetik Taban





VERSİYON: 1.2


TARİH: 21.02.2023


KUVAYI TECHNOLOGIES A.Ş

ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL 	
Model	KVY-LTE-GSM-MB
Frekans	GSM-LTE/2G/3G/4G
Patern Tipi	Çok Yönlü (Omni)
Polarizasyon	Dikey
Empedans	50 Ω
Kazanç	2 dBi
VSWR	< 1.5:1
Band Genisligi	1350-1450 MHz
Maksimum Giriş Gücü	50W


MEKANİK 	
Konnektör Tipi	SMA Plug (male) (0°,45°,90°)
Kablo Tipi / Kablo Boyu	RG58 / 3 m (Özelleştirilebilir)
Anten Rengi	Siyah
Uzunluk	200 mm
Çap	8 mm
Agırlık	45 gr



ÇEVRE KOŞUL 	
Operasyonel Çalışma Sıcaklığı	-30° to +60°C
Depolama Sıcaklığı	-30° to +75°C
IP Koruma Sınıfı	IP65 Çevre koşullarında kullanıma uygundur




VSWR

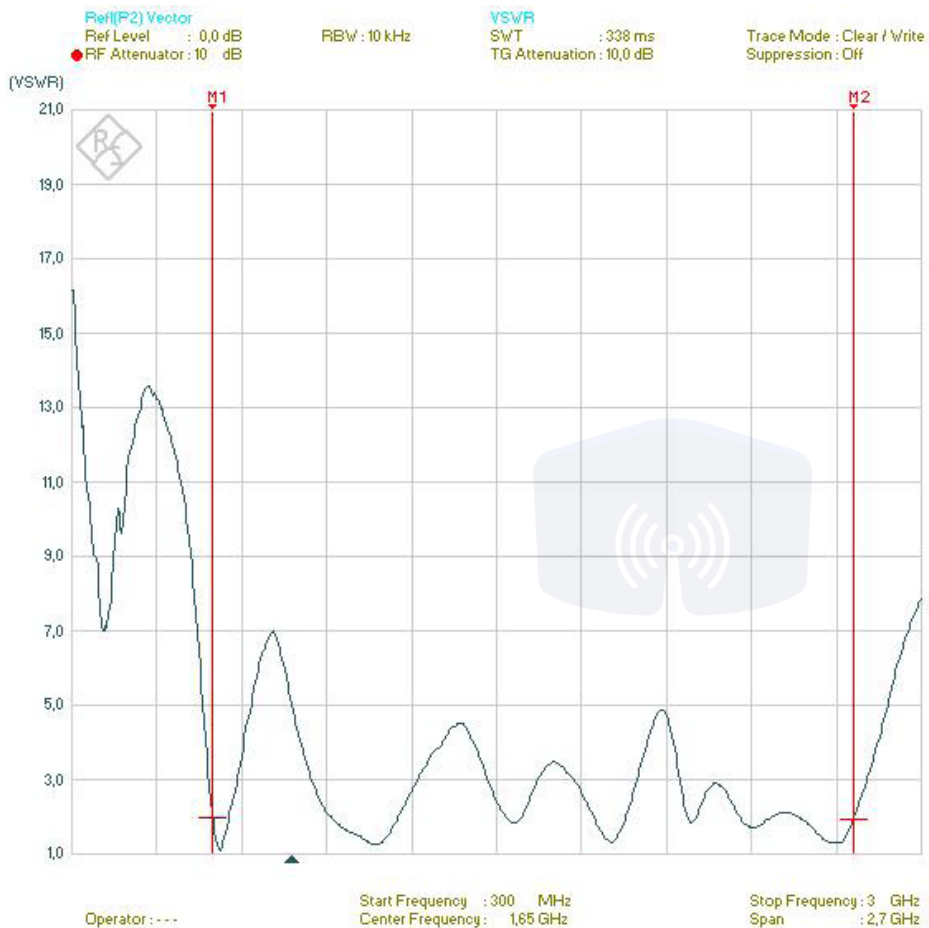

Measurement Setup	
Name	: Sweep (T1)
Date	: 30 / 4 / 2023
Time	: 14:03:19
Instrument	: FSH8 - 106415/028
Firmware Version	: V2.50
Instrument Mode	: Network Analyzer
Meas Mode	: Vector
Bridge Mode	: S22
Format	: VSWR
Calibration State	: Factory Cal
Aperture Steps	: ---
Uplink	: ---
Downlink	: ---
Channel	: ---
Center Frequency	: 1,65 GHz
Frequency Offset	: 0 Hz
Span	: 2,7 GHz
Ref Level	: 0,0 dB
Ref Offset	: 0,0 dB
Range	: 21
RF Attenuation	: Manual
RF Attenuator	: 10 dB
Preamplifier	: Off
RF Input	: 50 Ohm
TG Attenuation	: 10,0 dB
TG Power	: -10,0 dBm
TG Offset	: 0,0 dB
RBW	: 10 kHz
SWT	: 338 ms
Trigger Mode	: Free Run
Trigger Level	: ---
Trigger Delay	: ---
Trace Mode	: Clear / Write
Trace Math	: Off
Trace Detector	: Sample
Limit Line 1	: ---
Limit Line 2	: ---
Measurement Results	
Result Limit Line 1	: ---
Result Limit Line 2	: ---
Average Count	: ---
Markers	
M1	: 748,2421875 MHz : 1,962
M2	: 2,7837890625 GHz : 1,952

GERİ DÖNÜŞ KAYBI

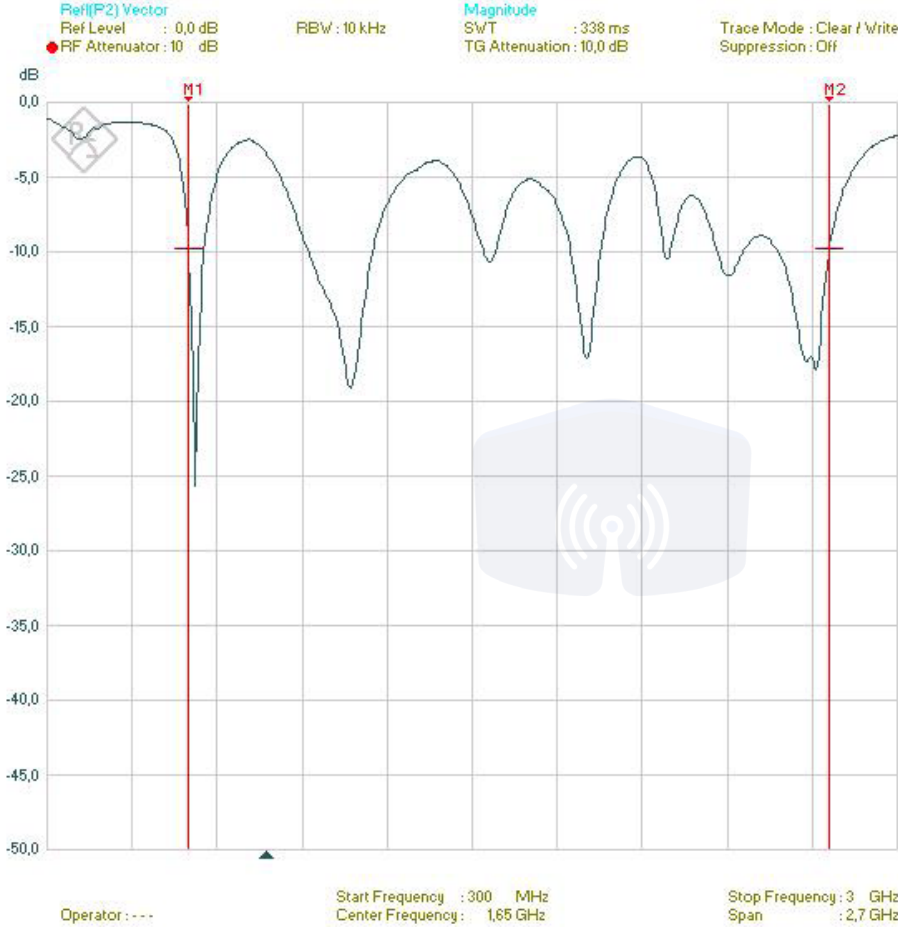

Measurement Setup	
Name	: Sweep (T1)
Date	: 30/11/2023
Time	: 14:03:19
Instrument	: FSH8 - 1064157028
Firmware Version	: V2.50
Instrument Mode	: Network Analyzer
Meas Mode	: Vector
Bridge Mode	: S22
Format	: Magnitude
Calibration State	: Factory Cal
Aperture Steps	: ---
Uplink	: ---
Downlink	: ---
Channel	: ---
Center Frequency	: 1,65 GHz
Frequency Offset	: 0 Hz
Span	: 2,7 GHz
Ref Level	: 0,0 dB
Ref Offset	: 0,0 dB
Range	: 50 dB
RF Attenuation	: Manual
RF Attenuator	: 10 dB
Preamplifier	: Off
RF Input	: 50 Ohm
TG Attenuation	: 10,0 dB
TG Power	: -10,0 dBm
TG Offset	: 0,0 dB
RBW	: 10 kHz
S'wT	: 338 ms
Trigger Mode	: Free Run
Trigger Level	: ---
Trigger Delay	: ---
Trace Mode	: Clear / Write
Trace Math	: Off
Trace Detector	: Sample
Limit Line 1	: ---
Limit Line 2	: ---
Measurement Results	
Result Limit Line 1	: ---
Result Limit Line 2	: ---
Average Count	: ---
Markers	
M1	: 748,2421875 MHz : -9,77 dB
M2	: 2,7837890625 GHz : -9,83 dB

Siparis Ayrıntıları

Siparis Linki:

<http://www.kuvayitechnologies.com/>

Çağış Mah. Çağış B.M SK. NO: 340 /16-
İç Kapı No: 60-BİGADİÇ/ BALIKESİR

Satış: +90 505 116 27 05

e-mail: info@kuvayitechnologies.com

Web: <http://www.kuvayitechnologies.com/>