

KVY-1090M-DPL-B

OMNIDIRECTIONAL



VERSİYON: 1.2

TARİH: 07.08.2023

KUVAYI TECHNOLOGIES A.Ş



## ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL 	
Model	KVY-1090M-DPL-B
Frekans	1090 MHz
Patern Tipi	Tüm Yönlü
Polariza	Dikey
Empedans	50 $\Omega$
Kazanç	2 / 4 / 6 / 8 / 10 dBi
VSWR	< 1.5:1
Band Genisligi	1040-1150 MHz
Maksimum Giriş Gücü	50W /100 W

MEKANİK 	
Konnektör Tipi	Özelleştirilebilir
Anten Rengi	Siyah / Beyaz / Nato Yesili / Gri / Çöl Rengi
Uzunluk	20 cm / 40 cm / 68 cm / 80 cm / 120 cm
Çap	10 - 25 mm

ÇEVRE KOŞUL 	
Operasyonel Çalışma Sıcaklığı	-30° to +60°C
Depolama Sıcaklığı	-40° to +80°C
IP Koruma Sınıfı	IP54 / IP65 / IP67




# VSWR



Measurement Setup	
Name	Sweep (T1)
Date	: 10 / 8 / 2022
Time	: 9:04:42
Instrument	: FSH8 - 106415/028
Firmware Version	: V2.50
Instrument Mode	: Network Analyzer
Meas Mode	: Vector
Bridge Mode	: S22
Format	: VSWR
Calibration State	: Cal
Aperture Steps	: ...
Uplink	: ...
Downlink	: ...
Channel	: ...
Center Frequency	: 1,1 GHz
Frequency Offset	: 0 Hz
Span	: 1 GHz
Ref Level	: 0,0 dB
Ref Offset	: 0,0 dB
Range	: 21
RF Attenuation	: Manual
RF Attenuator	: 10 dB
Preamplifier	: Off
RF Input	: 50 Ohm
TG Attenuation	: 10,0 dB
TG Power	: -10,0 dBm
TG Offset	: 0,0 dB
RBW	: 10 kHz
SWT	: 125 ms
Trigger Mode	: Free Run
Trigger Level	: ...
Trigger Delay	: ...
Trace Mode	: Clear / Write
Trace Math	: Off
Trace Detector	: Sample
Limit Line 1	: ...
Limit Line 2	: ...
Measurement Results	
Result Limit Line 1	: ...
Result Limit Line 2	: ...
Average Count	: ...
Markers	
M1:	1,09 GHz : 1,037

# GERİ DÖNÜŞ KAYBI

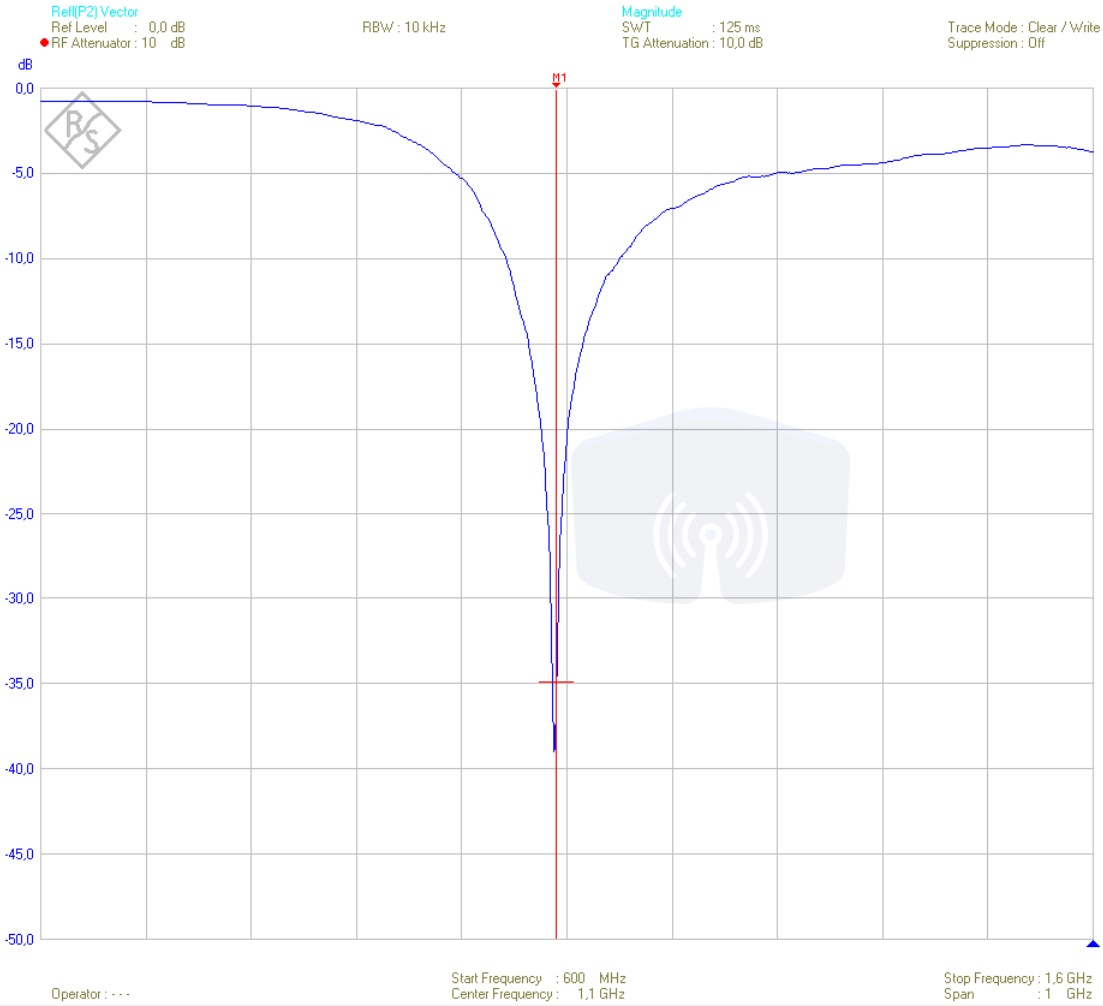


Measurement Setup	
Name	: Sweep [11]
Date	: 10 / 8 / 2022
Time	: 9:04:42
Instrument	: FSH8 - 106415/028
Firmware Version	: V2.50
Instrument Mode	: Network Analyzer
Meas Mode	: Vector
Bridge Mode	: S22
Format	: Magnitude
Calibration State	: Cal
Aperture Steps	: ---
Uplink	: ---
Downlink	: ---
Channel	: ---
Center Frequency	: 1,1 GHz
Frequency Offset	: 0 Hz
Span	: 1 GHz
Ref Level	: 0,0 dB
Ref Offset	: 0,0 dB
Range	: 50 dB
RF Attenuator	: Manual
RF Attenuator	: 10 dB
Preamplifier	: Off
RF Input	: 50 Ohm
TG Attenuation	: 10,0 dB
TG Power	: -10,0 dBm
TG Offset	: 0,0 dB
RBW	: 10 kHz
SWT	: 125 ms
Trigger Mode	: Free Run
Trigger Level	: ---
Trigger Delay	: ---
Trace Mode	: Clear / Write
Trace Math	: Off
Trace Detector	: Sample
Limit Line 1	: ---
Limit Line 2	: ---

Measurement Results	
Result Limit Line 1	: ---
Result Limit Line 2	: ---
Average Count	: ---

Markers	
M1:	1,09 GHz : -34,90 dB

# GİRİŞ EMPEDANSI

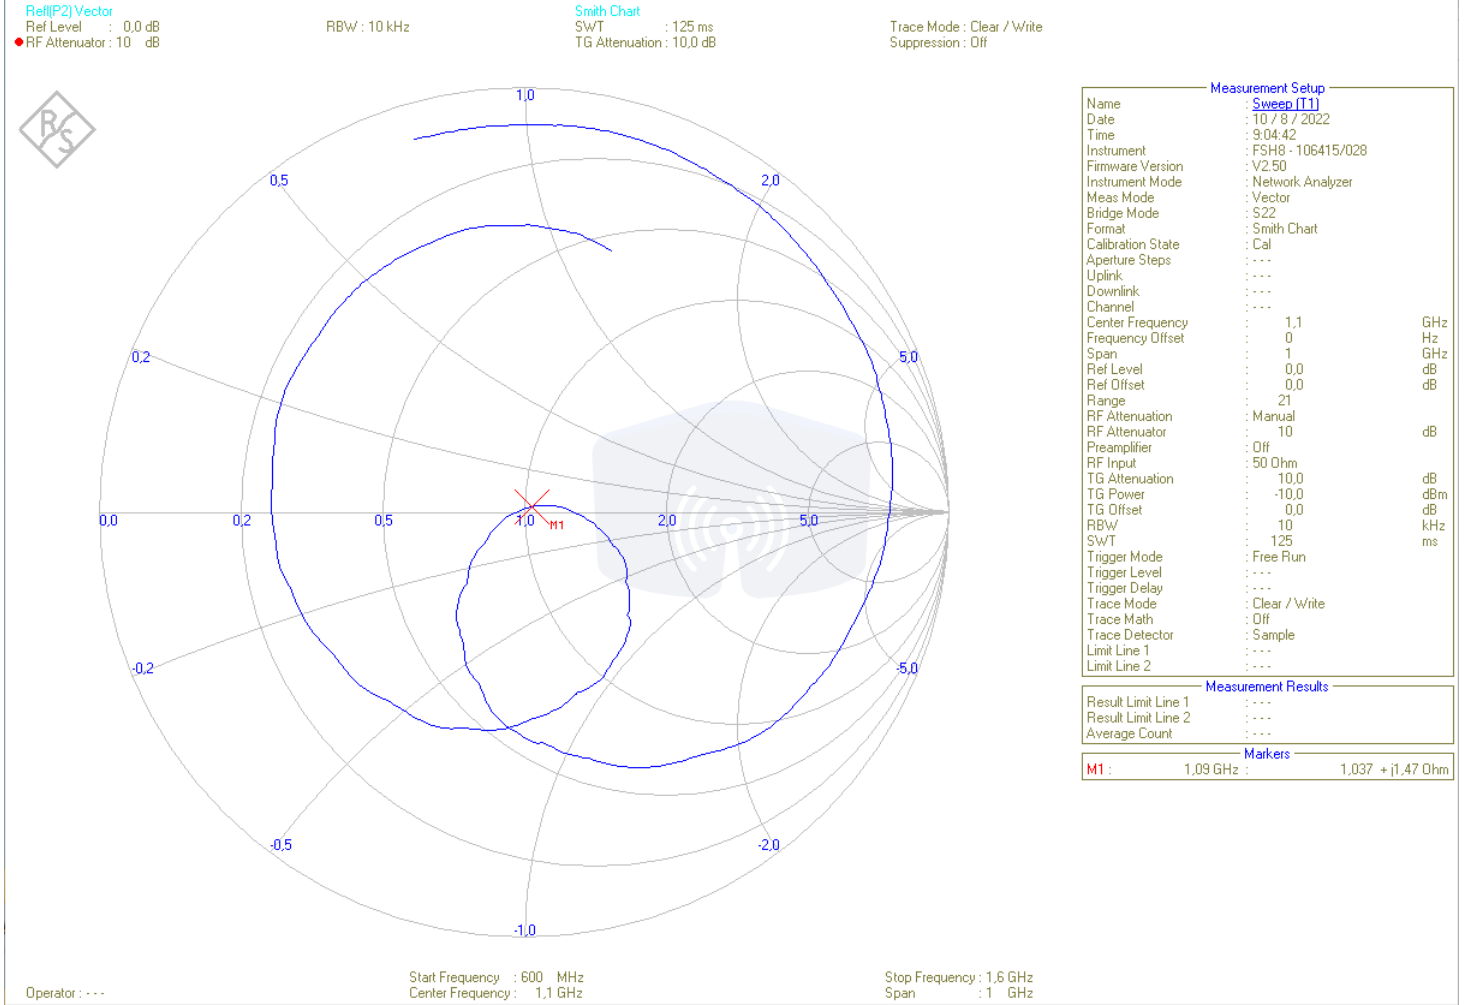

## Siparis Detayları

Siparis Linki:

<http://www.kuvayitechnologies.com/>

1. Sakarya Mahallesi, Ayvaz Sokak,  
No:3A Karesi / BALIKESİR / TURKIYE

Sales: +90 505 116 27 05

e-mail: [info@kuvayitechnologies.com](mailto:info@kuvayitechnologies.com)

Web: <http://www.kuvayitechnologies.com/>