

KVY-960M-1260M-OD

ÇOK YÖNLÜ ANTEN (OMNI)





VERSİYON: 1.0


TARİH: 17.05.2024

KUVAYI TECHNOLOGIES A.Ş

ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL 	
Model	KVY-960M-1260M-OD
Frekans	960 MHz - 1260 MHz
Patern Tipi	Çok Yönlü (Omni)
Polarizasyon	Dikey
Empedans	50 Ω
Kazanç	2 dBi
VSWR	< 1.5:1
Band Genisligi	400 MHz
Maksimum Giriş Gücü	50W


MEKANİK 	
Konnektör Tipi	SMA Erkek (0°,45°,90°) / Özelleştirilebilir
Anten Rengi	Siyah
Uzunluk	130 mm
Çap	15 mm
Ağırlık	14 gr

ÇEVRE KOŞUL 	
Operasyonel Çalışma Sıcaklığı	-30° to +60°C
Depolama Sıcaklığı	-30° to +75°C
IP Koruma Sınıfı	IP65



VSWR


Ref(P2) Vector
 Ref Level : 0.0 dB RBW : 10 kHz SWT : 125 ms Trace Mode : Clear / Write
● RF Attenuator : 10 dB TG Attenuation : 10.0 dB Suppression : Off

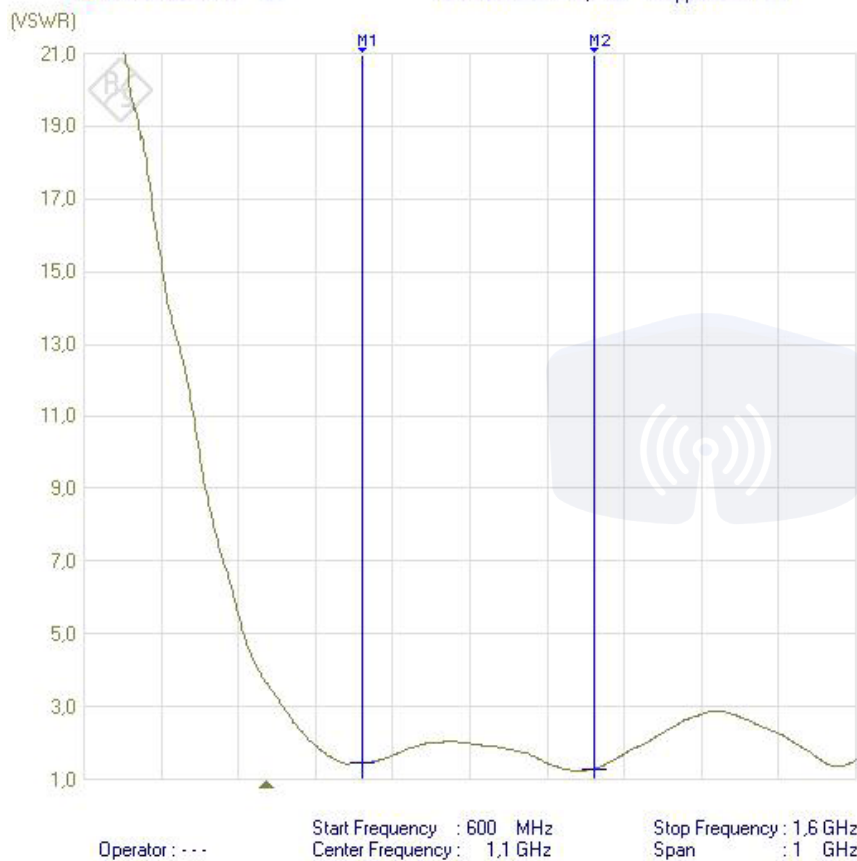

Measurement Setup	
Name	: Sweep [T1]
Date	: 18 / 5 / 2024
Time	: 8:06:54
Instrument	: FSH8 - 106415/028
Firmware Version	: V2.50
Instrument Mode	: Network Analyzer
Meas Mode	: Vector
Bridge Mode	: S22
Format	: VSWR
Calibration State	: Interp
Aperture Steps	: ...
Uplink	: ...
Downlink	: ...
Channel	: ...
Center Frequency	: 1,1 GHz
Frequency Offset	: 0 Hz
Span	: 1 GHz
Ref Level	: 0,0 dB
Ref Offset	: 0,0 dB
Range	: 21
RF Attenuation	: Manual
RF Attenuator	: 10 dB
Preamplifier	: Off
RF Input	: 50 Ohm
TG Attenuation	: 10,0 dB
TG Power	: -10,0 dBm
TG Offset	: 0,0 dB
RBW	: 10 kHz
SWT	: 125 ms
Trigger Mode	: Free Run
Trigger Level	: ...
Trigger Delay	: ...
Trace Mode	: Clear / Write
Trace Math	: Off
Trace Detector	: Sample
Limit Line 1	: ...
Limit Line 2	: ...

Markers	
M1 :	960 MHz : 1,438
M2 :	1,26 GHz : 1,293


GERİ DÖNÜŞ KAYBI

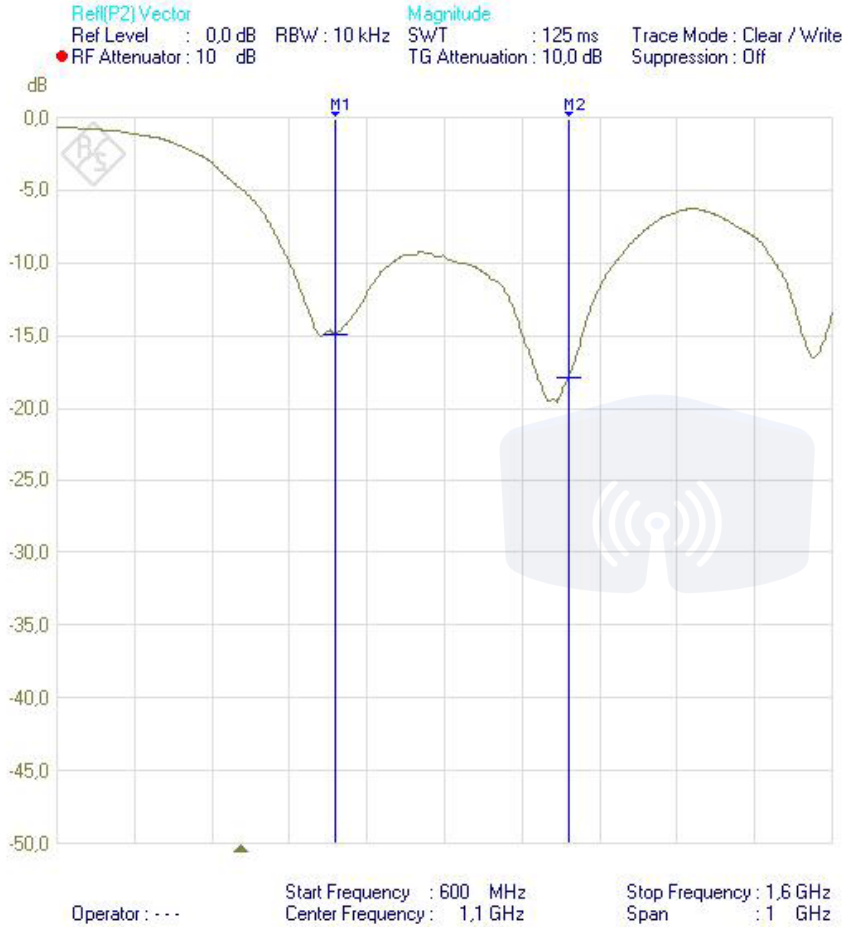

Measurement Setup		
Name	: Sweep (T1)	
Date	: 18 / 5 / 2024	
Time	: 8:06:54	
Instrument	: FSH8 - 106415/028	
Firmware Version	: V2.50	
Instrument Mode	: Network Analyzer	
Meas Mode	: Vector	
Bridge Mode	: S22	
Format	: Magnitude	
Calibration State	: Interp	
Aperture Steps	: ---	
Uplink	: ---	
Downlink	: ---	
Channel	: ---	
Center Frequency	: 1,1	GHz
Frequency Offset	: 0	Hz
Span	: 1	GHz
Ref Level	: 0,0	dB
Ref Offset	: 0,0	dB
Range	: 50	dB
RF Attenuation	: Manual	
RF Attenuator	: 10	dB
Preamplifier	: Off	
RF Input	: 50 Ohm	
TG Attenuation	: 10,0	dB
TG Power	: -10,0	dBm
TG Offset	: 0,0	dB
RBW	: 10	kHz
SWT	: 125	ms
Trigger Mode	: Free Run	
Trigger Level	: ---	
Trigger Delay	: ---	
Trace Mode	: Clear / Write	
Trace Math	: Off	
Trace Detector	: Sample	
Limit Line 1	: ---	
Limit Line 2	: ---	

Markers		
M1 :	960 MHz :	-14,91 dB
M2 :	1,26 GHz :	-17,87 dB

GİRİŞ EMPEDANSI

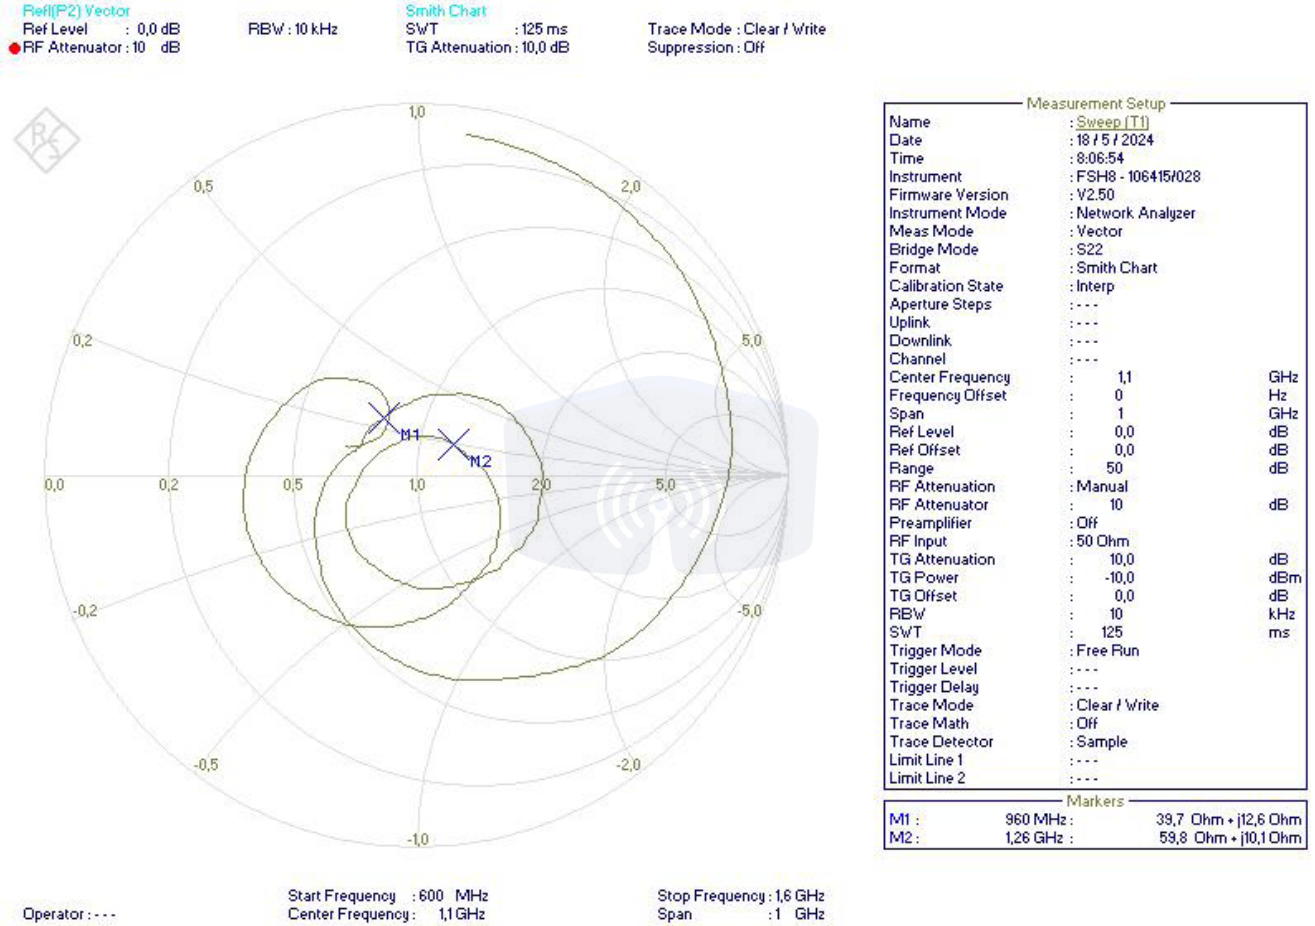

Siparis Ayrıntıları

Siparis Linki:

<http://www.kuvayitechnologies.com/>

Çağış Mah. Çağış B.M SK. NO: 340 /16-
İç Kapı No: 60-BİGADIÇ/ BALIKESİR

Satış: +90 505 116 27 05

e-mail: info@kuvayitechnologies.com

Web: <http://www.kuvayitechnologies.com/>