

KVY-LMR400-N/SMA

HIGH PERFORMANCE



VERSİYON: 1.0

TARİH: 19.11.2023

KUVAYI TECHNOLOGIES A.Ş


ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL	
Model	KVY-LMR400-N/SMA
İç İletken	2.77 mm (Bakır)
İç İletken DC İç Direnci	1.39 ohms / 1000 ft
İç Yalıtkan	7.24 mm (Polietilen)
1. Dış İletken	7.42 mm (Apa Bant Muhafaza)
2. Dış İletken	8.05 mm (Kalay Kaplı Bakır Örgü)
Dış Yalıtkan	10.29 mm (Polietilen) / Siyah
Çalışma Frekansı	25 - 6500 MHz
Karakteristik Empedansı	50 ohm
Maksimum Giriş Gücü	15 kW
Zaman Gecikmesi	1.2 nf/ft
Nominal Kapasitans	23.9 pF/ft
Nominal Endüktans	0.06 uH/ft
Ekranlama Verimliliği	90 dB

MEKANİK	
Konnektör Tipi	Özelleştirilebilir
Kablo Rengi	Siyah
Agırlık	100 g/m

ÇEVRE KOŞUL	
Bükülme Momenti	0.65 N-m
Ezilme	700 g/mm
Çekme Dayanımı	72 kg
Çalışma Sıcaklığı	-30° / +85° C

Frekansa Bağlı Sinyal Zayıflama Etkisi

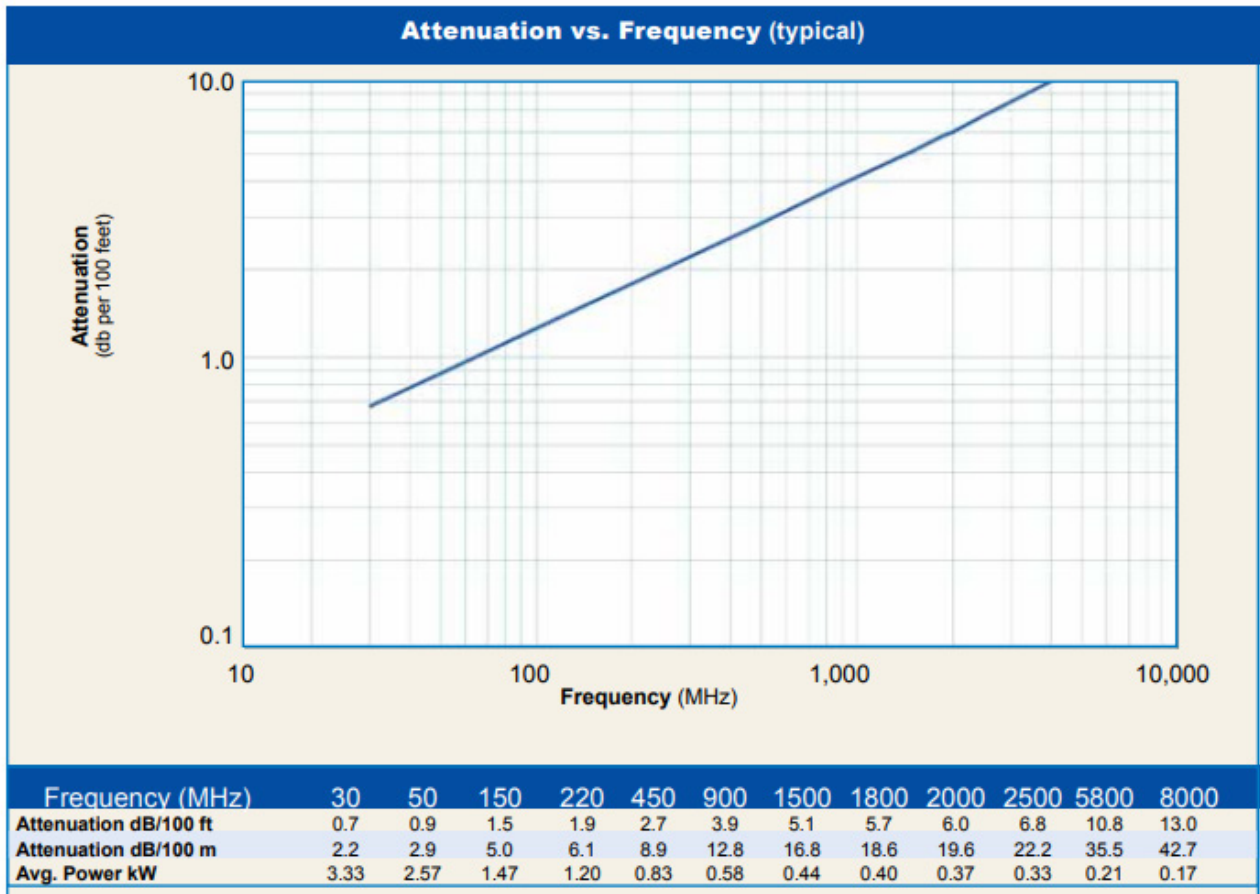

SİPARİŞ AYRINTILARI



LMR400-N/SMA-001	SMA Erkek / N Erkek	 
LMR400-N/SMA-002	RP SMA Erkek / N Erkek	 
LMR400-N/SMA-003	SMA Dişi / N Dişi	 
LMR400-N/SMA-004	RP SMA Dişi/ N Dişi	 
Açıklama	Konnektör yapısı sinyal iletim performansını veya kalitesini etkileyen bir parametre değildir. Kullanacağınız antenin konnektörüne uyumlu olanı tercih ediniz. Siparilerde ihtiyaç duyduğunuz metreyi belirtiniz. Burada belirtilmeyen harici konnektörler ile özelleştirilebilir.	

PAKETLEME BİLGİLERİ



Paketleme Tipi	Plastik Ambalaj
Kargo Ölçüleri	Siparisteki kablo ölçüsüne göre degismektedir.

Siparis Detayları

Siparis Linki:

<http://www.kuvayitechnologies.com/>

1. Sakarya Mahallesi, Ayvaz Sokak,
No:3A Karesi / BALIKESİR / TURKIYE

Sales: +90 505 116 27 05

e-mail: info@kuvayitechnologies.comWeb: <http://www.kuvayitechnologies.com/>