

KVY-LMR240-N/SMA

HIGH PERFORMANCE



VERSİYON: 1.0

TARİH: 21.11.2023

KUVAYI TECHNOLOGIES A.Ş

ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL 	
Model	KVY-LMR240-N/SMA
İç İletken	1.42 mm (Bakır)
İç İletken DC İç Direnci	3.2 ohms / 1000 ft
İç Yalıtkan	3.81 mm (Polietilen)
1. Dış İletken	3.94 mm (Apa Bant Muhafaza)
2. Dış İletken	4.52 mm (Kalay Kaplı Bakır Örgü)
Dış Yalıtkan	6.10 mm (Polietilen) / Siyah
Çalışma Frekansı	30 - 8000 MHz
Karakteristik Empedansı	50 ohm
Maksimum Giriş Gücü	5.5 kW
Zaman Gecikmesi	1.2 nf/ft
Nominal Kapasitans	24.2 pF/ft
Nominal Endüktans	0.06 uH/ft
Ekranlama Verimliliği	>90 dB


MEKANİK 	
Konnektör Tipi	Özelleştirilebilir
Kablo Rengi	Siyah
Ağırlık	65 g/m

ÇEVRE KOŞUL



Bükülme Momenti	0.34 N-m
Ezilme	360 g/mm
Çekme Dayanımı	36 kg
Çalışma Sıcaklığı	-40° / +85° C

Frekansa Bağlı Sinyal Zayıflama Etkisi

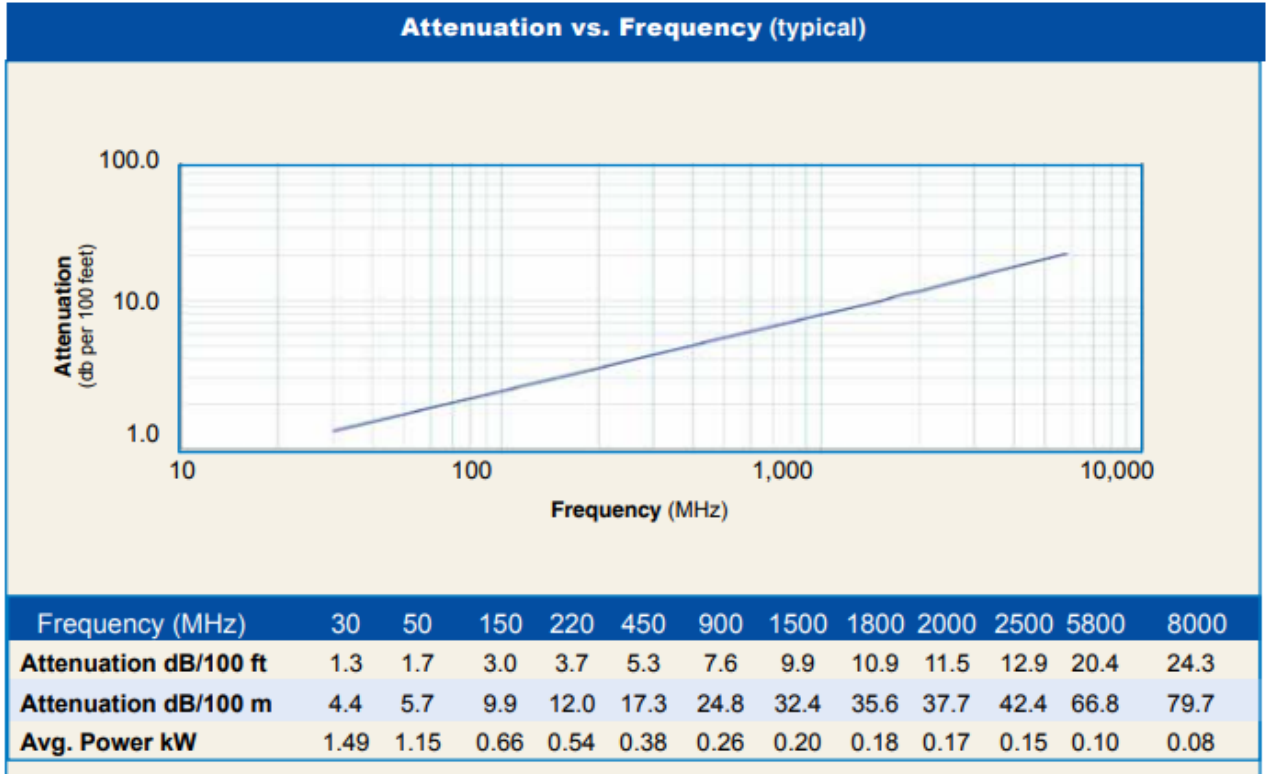

SİPARİŞ AYRINTILARI



LMR240-N/SMA-001	SMA Erkek / N Erkek		
LMR240-N/SMA-002	RP SMA Erkek / N Erkek		
LMR240-N/SMA-003	SMA Dişi / N Dişi		
LMR240-N/SMA-004	RP SMA Dişi/ N Dişi		
Açıklama	Konnektör yapısı sinyal iletim performansını veya kalitesini etkileyen bir parametre değildir. Kullanacağınız antenin konnektörüne uyumlu olanı tercih ediniz. Siparilerde ihtiyaç duyduğunuz metreyi belirtiniz. Burada belirtilmeyen harici konnektörler ile özelleştirilebilir.		

PAKETLEME BİLGİLERİ



Paketleme Tipi	Plastik Ambalaj
Kargo Ölçüleri	Siparisteki kablo ölçüsüne göre degismektedir.

Siparis Detayları

Siparis Linki:

<http://www.kuvayitechnologies.com/>

1. Sakarya Mahallesi, Ayvaz Sokak,
No:3A Karesi / BALIKESİR / TURKIYE

Sales: +90 505 116 27 05

e-mail: info@kuvayitechnologies.com

Web: <http://www.kuvayitechnologies.com/>