

KVY-450-ESHB

ÇOK YÖNLÜ ANTEN (OMNI)





VERSİYON: 1.1


TARİH: 15.08.2022

KUVAYI TECHNOLOGIES A.Ş

## ÖZELLİKLER


ELEKTRİKSEL 	
Model	KVY-450-ESHB
Frekans	450 MHz
Patern Tipi	Çok Yönlü (Omni)
Polarizasyon	Dikey
Empedans	50 $\Omega$
Kazanç	2 dBi
VSWR	< 1.5:1
Band Genisligi	440-475 MHz
Maksimum Giriş Gücü	50W

MEKANİK 	
Konnektör Tipi	SMA Plug (male) (0°,45°,90°)
Anten Rengi	Siyah
Uzunluk	200 mm
Çap	15 mm
Ağırlık	18.5 gr


ÇEVRE KOŞUL 	
Operasyonel Çalışma Sıcaklığı	-30° to +60°C
Depolama Sıcaklığı	-30° to +75°C
IP Koruma Sınıfı	



# VSWR

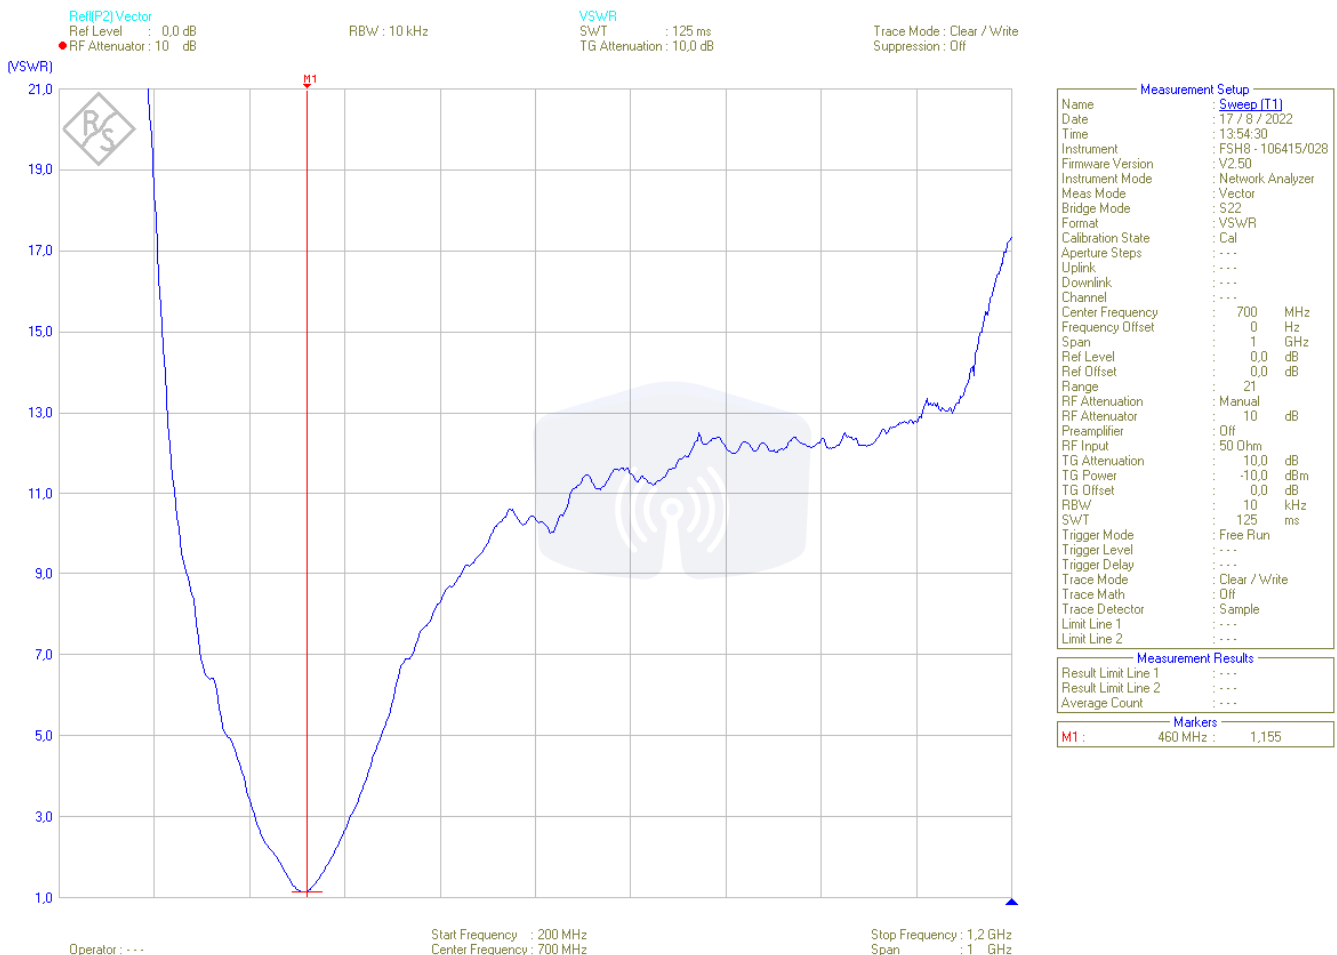

# GERİ DÖNÜŞ KAYBI

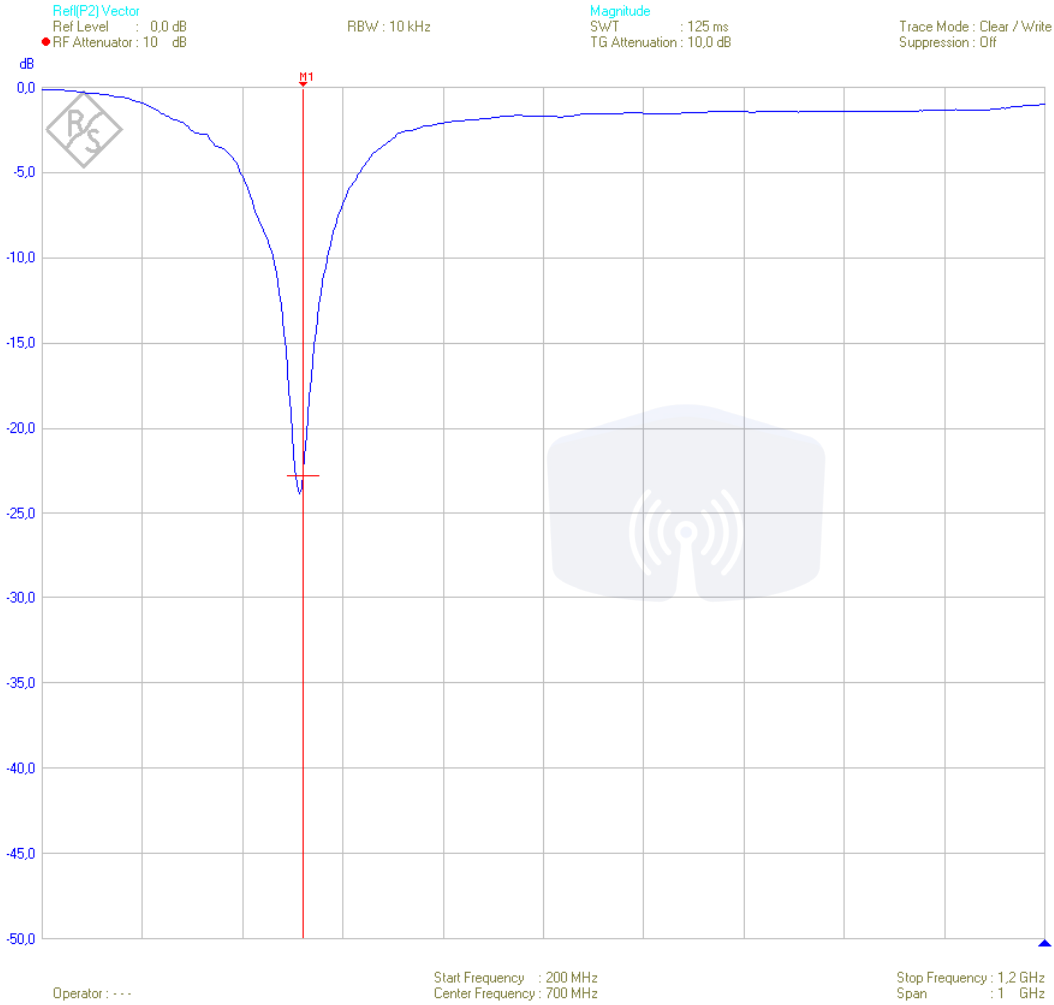


Measurement Setup	
Name	: Sweep [T1]
Date	: 17 / 8 / 2022
Time	: 13:54:30
Instrument	: FSH6 - 106415/028
Firmware Version	: V2.50
Instrument Mode	: Network Analyzer
Meas Mode	: Vector
Bridge Mode	: S22
Format	: Magnitude
Calibration State	: Cal
Aperture Steps	: ---
Uplink	: ---
Downlink	: ---
Channel	: ---
Center Frequency	: 700 MHz
Frequency Offset	: 0 Hz
Span	: 1 GHz
Ref Level	: 0,0 dB
Ref Offset	: 0,0 dB
Range	: 50
RF Attenuation	: Manual
RF Attenuator	: 10 dB
Preamplifier	: Off
RF Input	: 50 Ohm
TG Attenuation	: 10,0 dB
TG Power	: -10,0 dBm
TG Offset	: 0,0 dB
RBW	: 10 kHz
SWT	: 125 ms
Trigger Mode	: Free Run
Trigger Level	: ---
Trigger Delay	: ---
Trace Mode	: Clear / Write
Trace Math	: Off
Trace Detector	: Sample
Limit Line 1	: ---
Limit Line 2	: ---

Measurement Results	
Result Limit Line 1	: ---
Result Limit Line 2	: ---
Average Count	: ---

Markers	
M1	: 460 MHz : -22,85 dB

# GİRİŞ EMPEDANSI

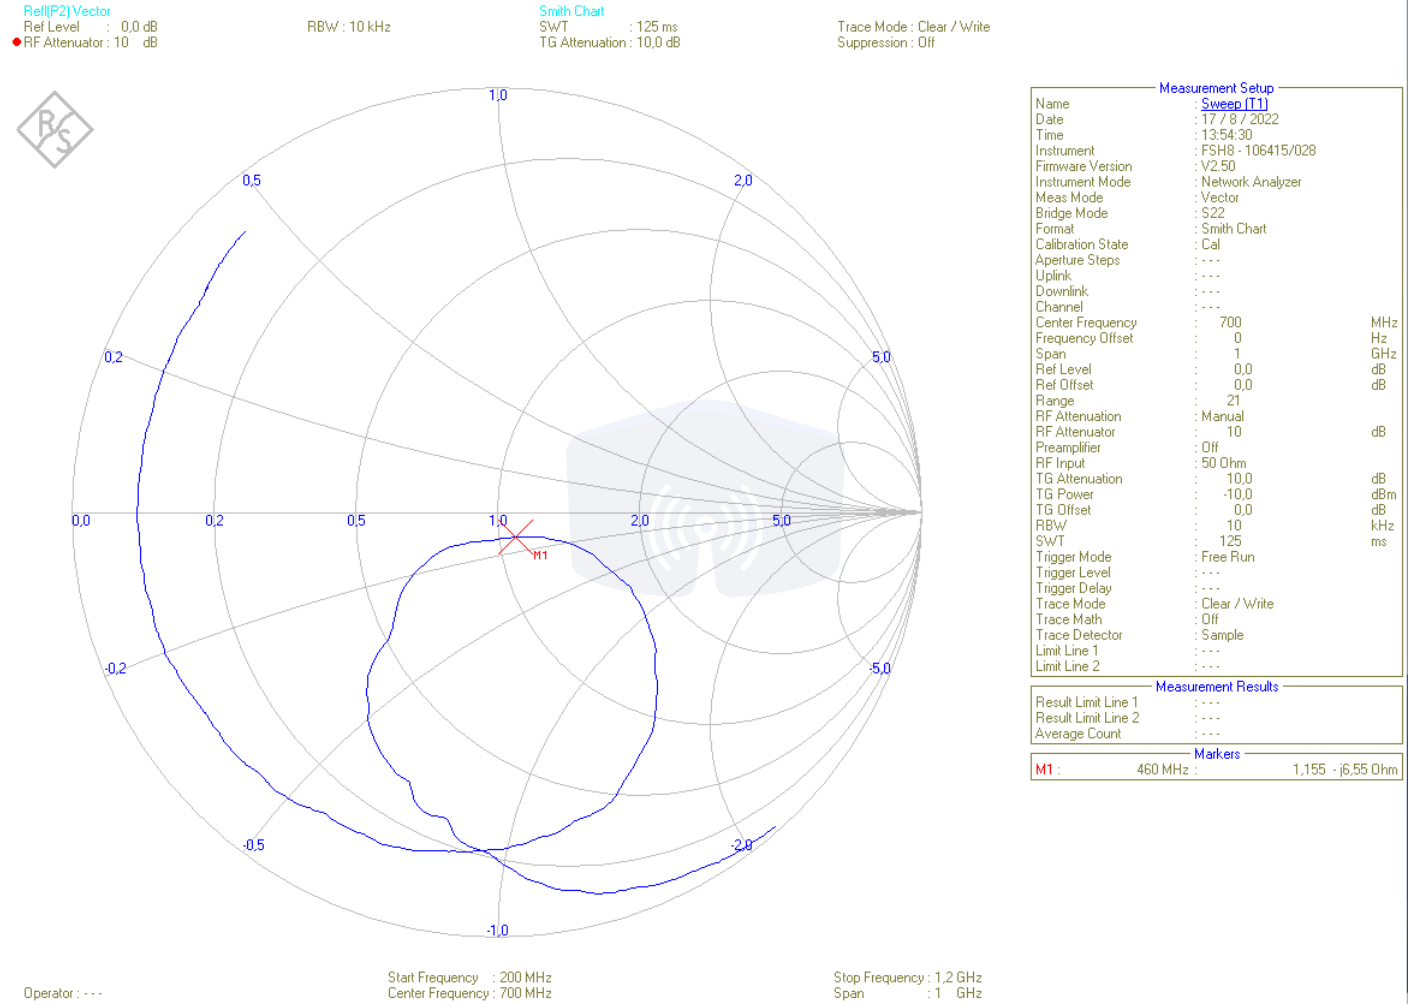

## Siparis Ayrıntıları

Siparis Linki:

<http://www.kuvayitechnologies.com/>

Çağış Mah. Çağış B.M SK. NO: 340 /16-  
İç Kapı No: 60-BİGADIÇ/ BALIKESİR

Satış: +90 505 116 27 05

e-mail: [info@kuvayitechnologies.com](mailto:info@kuvayitechnologies.com)

Web: <http://www.kuvayitechnologies.com/>