

KVY-5500M-DPL-B

ÇOK YÖNLÜ ANTEN (OMNI)





VERSİYON: 1.1


TARİH: 06.08.2022

KUVAYI TECHNOLOGIES A.Ş

ÖZELLİKLER


ELEKTRİKSEL 	
Model	KVY-5500M-DPL-B
Frekans	5500 MHz
Patern Tipi	Çok Yönlü (Omni)
Polarizasyon	Dikey
Empedans	50 Ω
Kazanç	2 dBi
VSWR	< 1.5:1
Band Genisligi	5100-6500 MHz
Maksimum Giriş Gücü	50W

MEKANİK 	
Konnektör Tipi	SMA Plug (male) (0°,45°,90°)
Anten Rengi	Siyah
Uzunluk	130 mm
Çap	15 mm
Ağırlık	14 gr


ÇEVRE KOŞUL 	
Operasyonel Çalışma Sıcaklığı	-30° to +60°C
Depolama Sıcaklığı	-30° to +75°C
IP Koruma Sınıfı	



VSWR

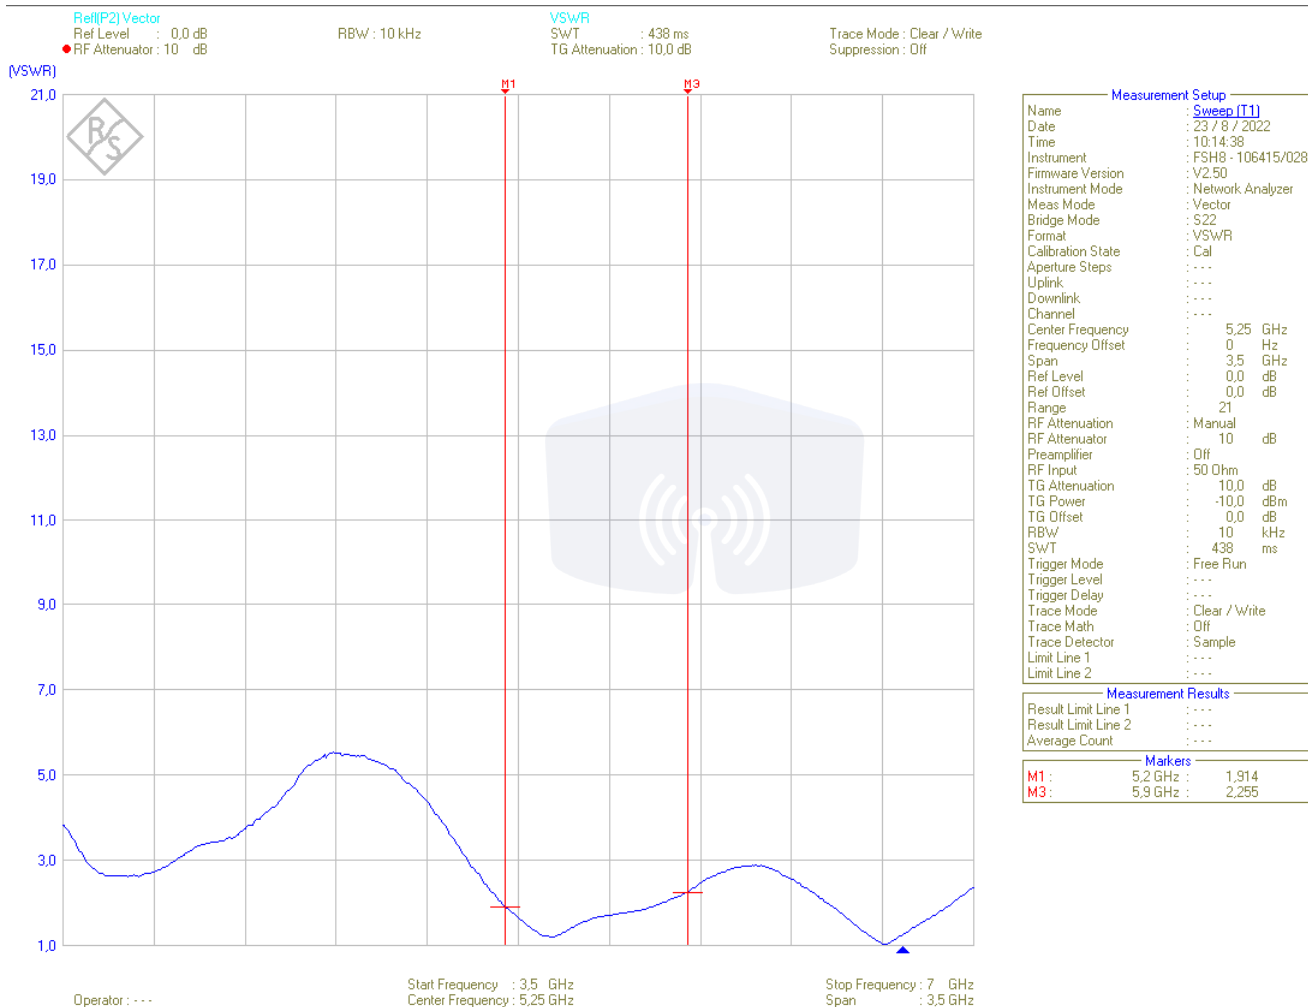

GERİ DÖNÜŞ KAYBI

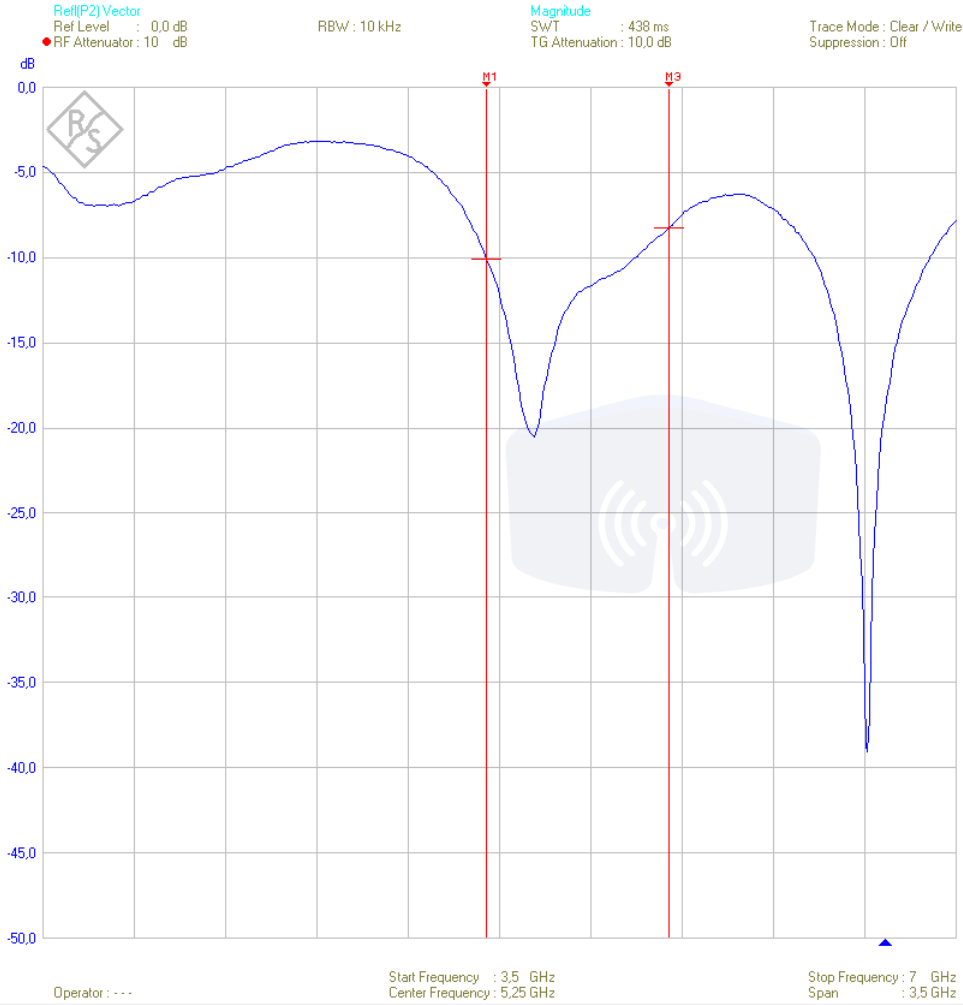


Measurement Setup	
Name	: Sweep [T1]
Date	: 23 / 8 / 2022
Time	: 10:14:38
Instrument	: FSH8 - 106415/028
Firmware Version	: V2.50
Instrument Mode	: Network Analyzer
Meas Mode	: Vector
Bridge Mode	: S22
Format	: Magnitude
Calibration State	: Cal
Aperture Steps	: -
Uplink	: -
Downlink	: -
Channel	: -
Center Frequency	: 5,25 GHz
Frequency Offset	: 0 Hz
Span	: 3,5 GHz
Ref Level	: 0,0 dB
Ref Offset	: 0,0 dB
Range	: 50 dB
RF Attenuation	: Manual
RF Attenuator	: 10 dB
Preamplifier	: Off
RF Input	: 50 Ohm
TG Attenuation	: 10,0 dB
TG Power	: -10,0 dBm
TG Offset	: 0,0 dB
RBW	: 10 kHz
SWT	: 438 ms
Trigger Mode	: Free Run
Trigger Level	: -
Trigger Delay	: -
Trace Mode	: Clear / Write
Trace Math	: Off
Trace Detector	: Sample
Limit Line 1	: -
Limit Line 2	: -

Measurement Results	
Result Limit Line 1	: -
Result Limit Line 2	: -
Average Count	: -

Markers	
M1	: 5,2 GHz : -10,07 dB
M3	: 5,9 GHz : -8,28 dB

GİRİŞ EMPEDANSI

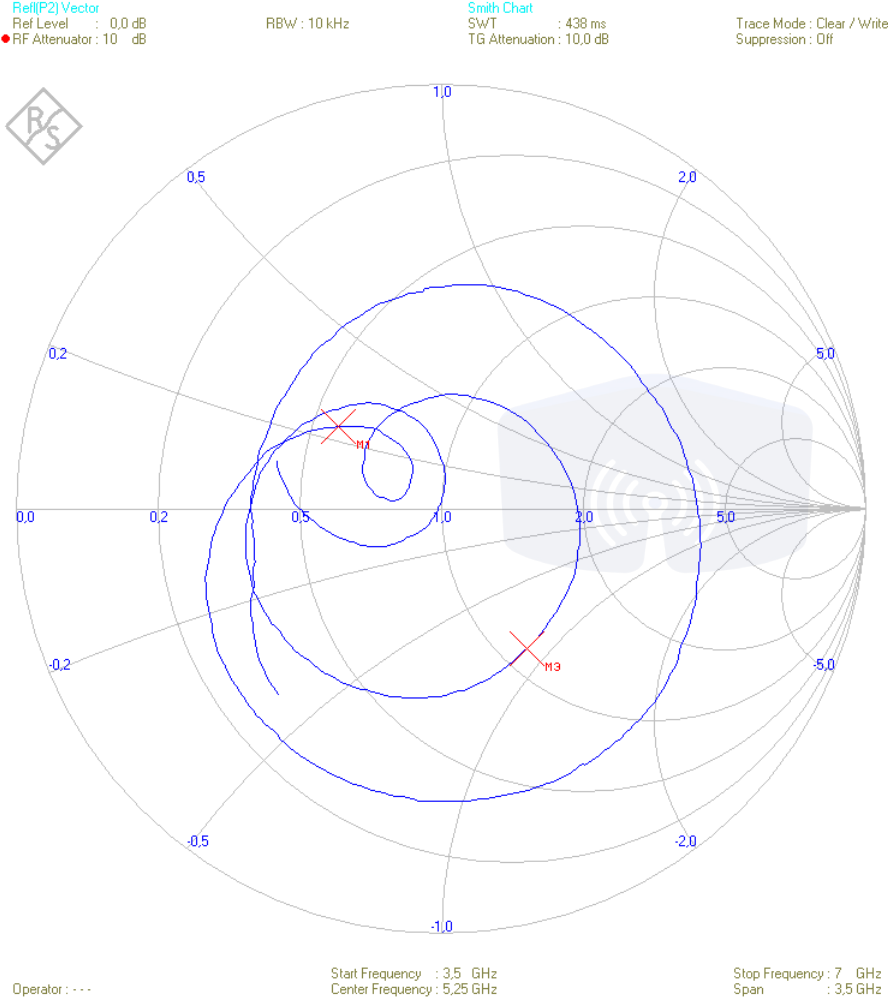

Measurement Setup	
Name	: Sweep (I1)
Date	: 23/8/2022
Time	: 10:14:38
Instrument	: FSH8 - 106415/028
Firmware Version	: V2.50
Instrument Mode	: Network Analyzer
Meas Mode	: Vector
Bridge Mode	: S22
Format	: Smith Chart
Calibration State	: Cal
Aperture Steps	: ---
Uplink	: ---
Downlink	: ---
Channel	: ---
Center Frequency	: 5,25 GHz
Frequency Offset	: 0 Hz
Span	: 3,5 GHz
Ref Level	: 0,0 dB
Ref Offset	: 0,0 dB
Range	: 21
RF Attenuation	: Manual
RF Attenuator	: 10 dB
Preamplifier	: Off
RF Input	: 50 Ohm
TG Attenuation	: 10,0 dB
TG Power	: -10,0 dBm
TG Offset	: 0,0 dB
RBW	: 10 kHz
SWT	: 438 ms
Trigger Mode	: Free Run
Trigger Level	: ---
Trigger Delay	: ---
Trace Mode	: Clear / Write
Trace Math	: Off
Trace Detector	: Sample
Limit Line 1	: ---
Limit Line 2	: ---
Measurement Results	
Result Limit Line 1	: ---
Result Limit Line 2	: ---
Average Count	: ---
Markers	
M1	: 5,2 GHz : 1,914 + j12,2 Ohm
M3	: 5,9 GHz : 2,255 - j44,1 Ohm

Siparis Ayrıntıları

Siparis Linki:

<http://www.kuvayitechnologies.com/>

Çağış Mah. Çağış B.M SK. NO: 340 /16-
İç Kapı No: 60-BİGADIÇ/ BALIKESİR

Satis: +90 505 116 27 05

e-mail: info@kuvayitechnologies.com

Web: <http://www.kuvayitechnologies.com/>