

KVY-960M-1260M-ODHG

ÇOK YÖNLÜ ANTEN (OMNI)




VERSİYON: 2.0

TARİH: 11.10.2023

KUVAYI TECHNOLOGIES A.Ş

ÖZELLİKLER


ELEKTRİKSEL 	
Model	KVY-960M-1260M-ODHG
Frekans	935 MHz (960 MHz - 1260 MHz) 1600 MHz
Patern Tipi	Çok Yönlü (Omni)
Polarizasyon	Dikey
Empedans	50 Ω
Kazanç	6 dBi / 8 dBi
VSWR	< 1.5:1
Band Genisligi	400 MHz
Maksimum Giriş Gücü	100W

MEKANİK 	
Konnektör Tipi	N Disi / Özelleştirilebilir
Anten Rengi	Siyah
Uzunluk	900 mm
Çap	100 mm
Ağırlık	2850 gr


ÇEVRE KOŞUL 	
Operasyonel Çalışma Sıcaklığı	-30° to +60°C
Depolama Sıcaklığı	-30° to +75°C
IP Koruma Sınıfı	IP65



VSWR

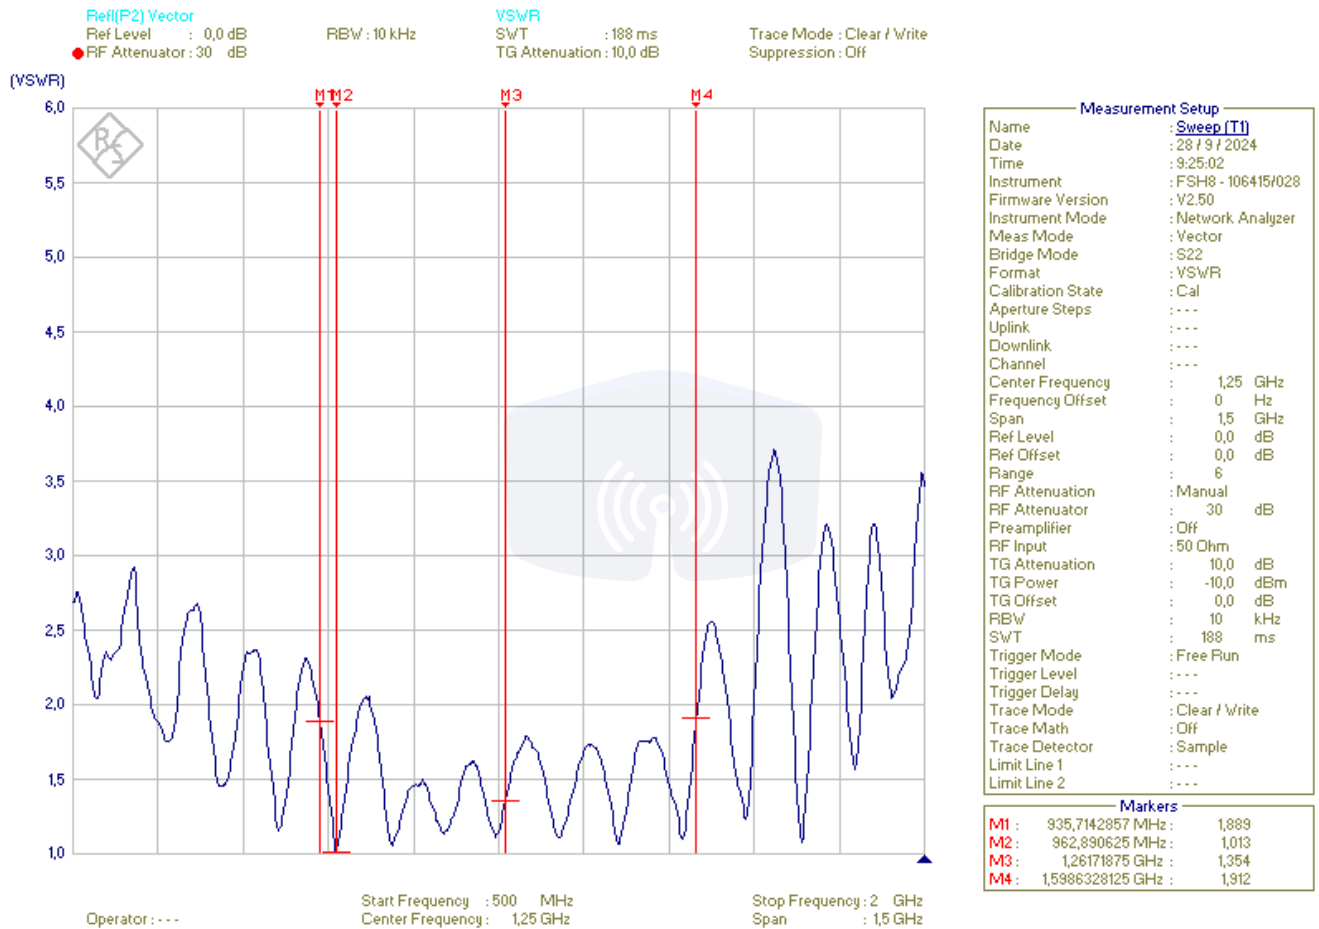

GERİ DÖNÜŞ KAYBI

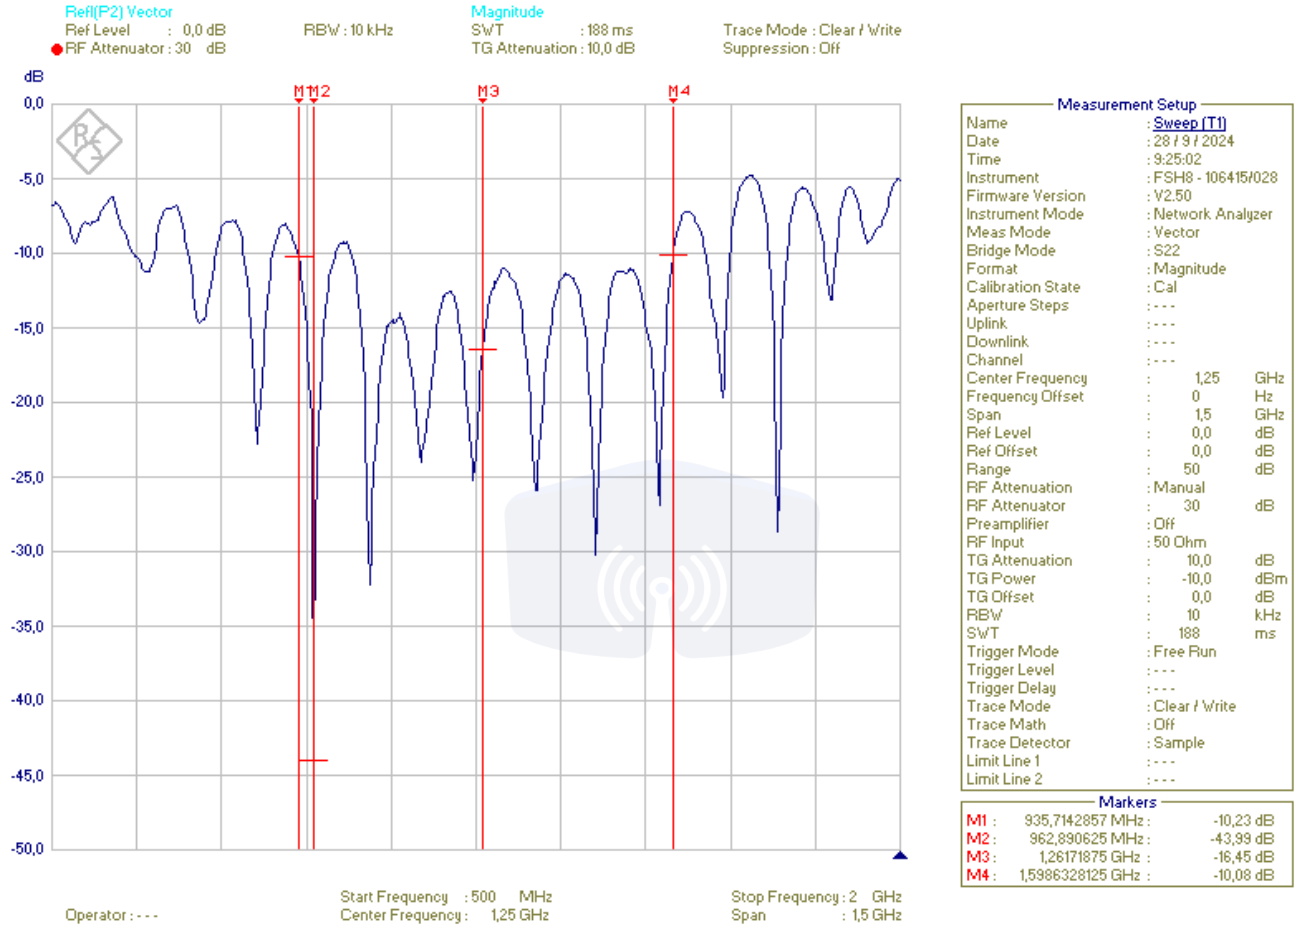


GİRİŞ EMPEDANSI

Ref([F2]) Vector
Ref Level : 0,0 dB
RF Attenuator : 30 dB

RBW : 10 kHz

Smith Chart
SWT : 188 ms
TG Attenuation : 10,0 dB

Trace Mode : Clear / Write
Suppression : Off

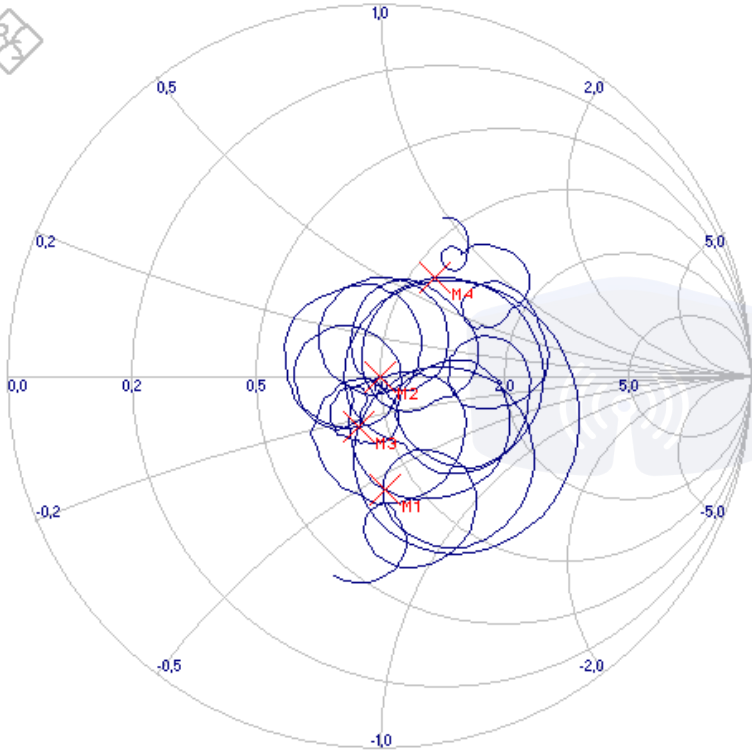

Measurement Setup	
Name	: Sweep [T1]
Date	: 28 / 9 / 2024
Time	: 9:25:02
Instrument	: FSH8 - 106415/028
Firmware Version	: V2.50
Instrument Mode	: Network Analyzer
Meas Mode	: Vector
Bridge Mode	: S22
Format	: Smith Chart
Calibration State	: Cal
Aperture Steps	: ---
Uplink	: ---
Downlink	: ---
Channel	: ---
Center Frequency	: 1,25 GHz
Frequency Offset	: 0 Hz
Span	: 1,5 GHz
Ref Level	: 0,0 dB
Ref Offset	: 0,0 dB
Range	: 50 dB
RF Attenuation	: Manual
RF Attenuator	: 30 dB
Preamplifier	: Off
RF Input	: 50 Ohm
TG Attenuation	: 10,0 dB
TG Power	: -10,0 dBm
TG Offset	: 0,0 dB
RBW	: 10 kHz
SWT	: 188 ms
Trigger Mode	: Free Run
Trigger Level	: ---
Trigger Delay	: ---
Trace Mode	: Clear / Write
Trace Math	: Off
Trace Detector	: Sample
Limit Line 1	: ---
Limit Line 2	: ---

Markers	
M1	: 935,7142857 MHz : 42,4 Ohm - j28,8 Ohm
M2	: 962,890625 MHz : 50,0 Ohm + j0,63 Ohm
M3	: 1,26171875 GHz : 42,8 Ohm - j12,1 Ohm
M4	: 1,5396328125 GHz : 58,7 Ohm + j34,7 Ohm

Operator : ---

Start Frequency : 500 MHz
Center Frequency : 1,25 GHz

Stop Frequency : 2 GHz
Span : 1,5 GHz

Siparis Ayrıntıları

Siparis Linki:

<http://www.kuvayitechnologies.com/>

Çağış Mah. Çağış B.M SK. NO: 340 /16-
İç Kapı No: 60-BİGADIÇ/ BALIKESİR

Satış: +90 505 116 27 05

e-mail: info@kuvayitechnologies.com

Web: <http://www.kuvayitechnologies.com/>